


Renzo Serafini

DESIGN RENZO SERAFINI


BOLLA SOSPESA

10.050.VT

CE  IP65

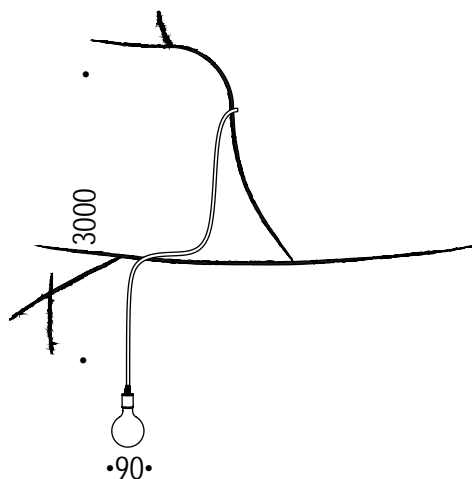

5 punti luce massimo
5 light point maximum

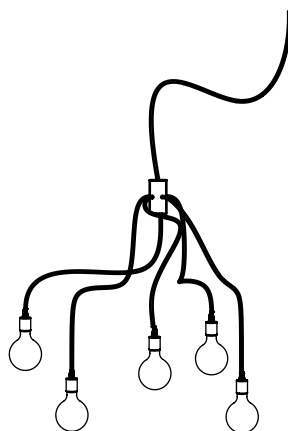

Lampada a sospensione in alluminio verniciato con vetro decorativo trasparente, LED 1 watt 350mA 2700K, cavo in neoprene, driver incluso da installare remoto
*cilindro in alluminio verniciato con ingressi stagni per cablaggio punti luce, massimo 5 punti luce con possibilità di inserimento driver all'interno.

Suspension lamp in painted aluminum with transparent decorative glass, LED 1 watt 350mA 2700K, neoprene cable, driver included to be installed remotely

* painted aluminum cylinder with watertight entrances for wiring light points, maximum 5 light points with the possibility of inserting drivers inside.

attacco • lampholder

LED

tensione di alimentazione • supply voltage

350mA

potenza • power

1W

lumen • lumen

140Lm

temperatura colore • colour temperature

2700K

classe energetica • energy label

F


materiale • material

alluminio/aluminum


finitura • finish

verniciato/painted

BOLLA SOSPESA

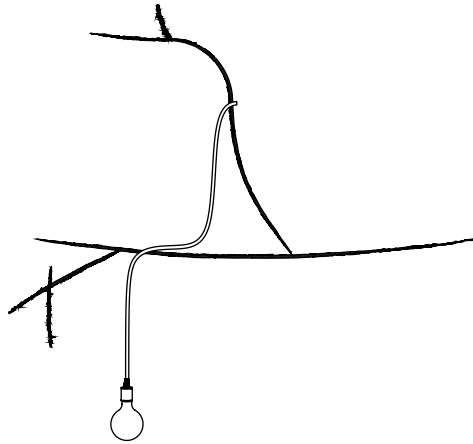

1. **Avvitare i vetri decorativi e posizionare la lampada in posizione desiderata.**
Screw the decorative glass and place the lamp in the desired position.

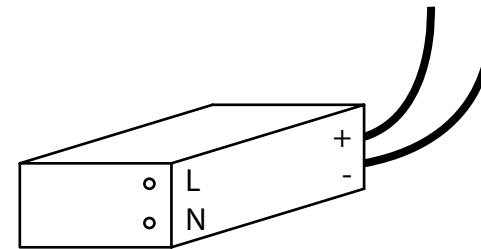

2. **Eeguire il cablaggio collegando driver remoto con alimentazione 230V, ingresso LED rispettando polarità +/- .**
Do the wiring by connecting remote driver with 230V power supply, LED input respecting polarity +/-.